



Caramida aparenta clincher

Caramida aparenta fabricata din argila 100% la temperaturi de peste 1.000°C, extrem de rezistenta la inghet si caldura, ploi abundente si grindina. Proprietatile de protectie se pastreaza in timp alaturi de culoare, ceea ce inseamna ca aceste materiale, odata montate, nu necesita renovari periodice sau costuri suplimentare de intretinere.

Placile de caramida aparenta sunt disponibile la grosimi de 9mm si 14 mm si formate de 240 x 71 mm, respectiv 240 x 52 mm, fiind disponibile si elemente de colt. Montajul se realizeaza prin lipire cu adezivi specifici, iar chitul pentru rosturi este disponibil in diferite culori, in functie de design-ul ales. Odata montate, caramizile aparente clincher nu se diferentiaza de un perete de caramida conventionala.

Formate disponibile

- PLACUTE:

Grosime: 9mm si 14 mm

Formate: DF 240 x 52 mm (66/m²)


NF 240 x 71 mm (48/m²)

- ELEMENTE DE COLT

Grosime: 9mm si 14 mm

Formate: DF 240 x 52 x 115 mm

NF 240 x 71 x 115 mm

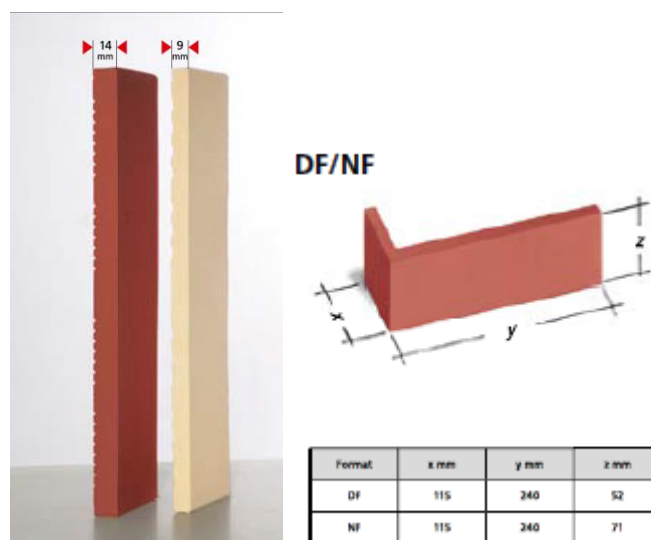

Proprietati material

- Fabricate din materie prima pura 100%
- Gradul de absorbtie a apei: intre 3% si 12%
- Suprafete netede si striate
- Rezistenta la factorii de mediu
- Gama variata de culori
- Formate: 240x52 mm, 240x71 mm
- Grosimi: 9 si 14 mm
- Elemente de colt disponibile



Montaj

✓ La montajul caramizilor aparente clicher se folosesc adezivi flexibili pentru placari grele, in conformitate cu recomandarile producatorului/distribuatorului. Adezivul se intinde pe suprafata ce urmeaza sa fie placata cu o gletiera cu dinti intr-un strat subtire uniform si apoi se aplica acelasi adeziv si pe spatele placutelor clincher.



✓ Placutele se vor fixa ulterior in pozitia dorita prin apasare puternica si miscari usoare stanga-dreapta ce vor ajuta la eliminarea bulelor de aer din masa adezivului.



✓ Pentru alinierea corecta a placutelor si obtinerea rosturilor uniforme se foloseste sfoara de nivel. Dimensiunile recomandate pentru rosturi sunt de 10mm (pentru placile DF de 52mm latime), respectiv 12mm pentru placutele late NF de 71mm latime. Pentru obtinerea unor altfel de efecte se pot folosi si rosturi de pana la 14mm.



✓ Se incepe aranjarea placutelor clincher de la colt pana la prima deschidere (fereastra, usa etc.) sau intre deschideri. La capat de rand si la marginea deschiderilor este recomandata folosirea jumatatilor si/sau a elementelor de colt. In absenta jumatatilor, placutele se pot taia, avand in vedere pastrarea design-ului urmarit.



✓ Pentru rosturi se folosesc chituri dedicate placarilor cu clincher. Aceste chituri sunt disponibile in diferite culori astfel incat sa permita obtinerea unui aspect cat mai placut. Materialul se aplica cu usurinta cu ajutorul fierului de rostuit si nu pateaza suprafata caramizilor aparente. Prima data se executa rosturile orizontale la care se pot folosi mistrii speciale pentru placarile cu clincher.



✓ Dupa rosturile orizontale urmeaza executarea rosturilor vertical si apoi finisarea imbinarii rosturilor orizontale cu cele verticale.

